



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Offres multiples / Procédure simplifiée

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

Intitulé EDB / réquisition	Achat ready Box pour le raccordement des clients	Projet/site	Raccordement clients
N° EDB / réquisition	125/2026/VESAU	Service	Exploitation Réseau
Département demandeur	Exploitation Réseau	Ouvrage	Raccordement clients
Date EDB	05/08/2026	Poste	Raccordement clients


INFORMATIONS SUR LE BESOIN RECHERCHÉ


Voir document en annexe (Oui/Non)	Oui
Méthodologie d'attribution (choisir l'option)	Meilleur rapport qualité-prix ou offre la moins-disante
Inclure la TVA (Oui/Non)	Non
Organiser la livraison (préciser où)	DAP-GOMA
Délai de livraison souhaité	30 jours
Offre étudiée en lot unique / distincts	Unique

Si pas d'annexe disponible, veuillez compléter le tableau ci-dessous :

#	Article	Qté	Unité	Critères
1	Ready Box	6000	Pieces	Voir fiche technique

SIGNATURES (voir manuel des achats pour les autorisations de signature marquées d'un astérisque)

Département	Nom	Date	Signature
Préparé par	Daniel Umirambe	26/08/2026	
Validé par Chef de département demandeur	Toko Mbiwan.	26/08/2026	
Vérifié par Chef de département approvisionnement	Thierry Mavungu M.	26/08/2026	

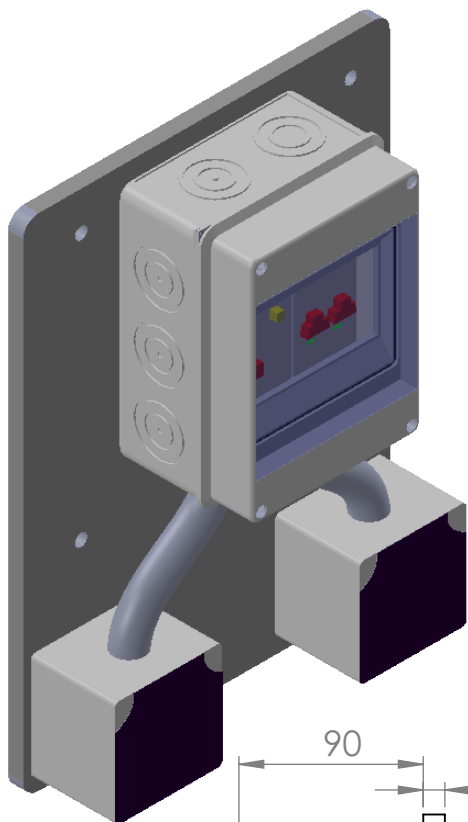

Composition:

- Disjoncteur différentiel bipolaire : 32A, 30mA
- Disjoncteur magneto thermique monopolaire: 16A
- Disjoncteur magneto thermique monopolaire: 10A
- 2 prises etanche IP65



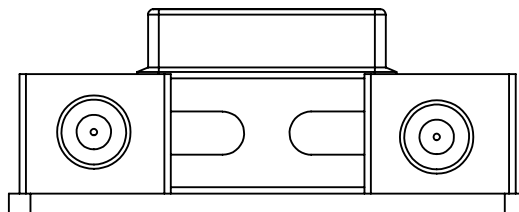


Tableau divisionnaire avec:
Disjoncteur différentiel
Disjoncteur magneto thermique

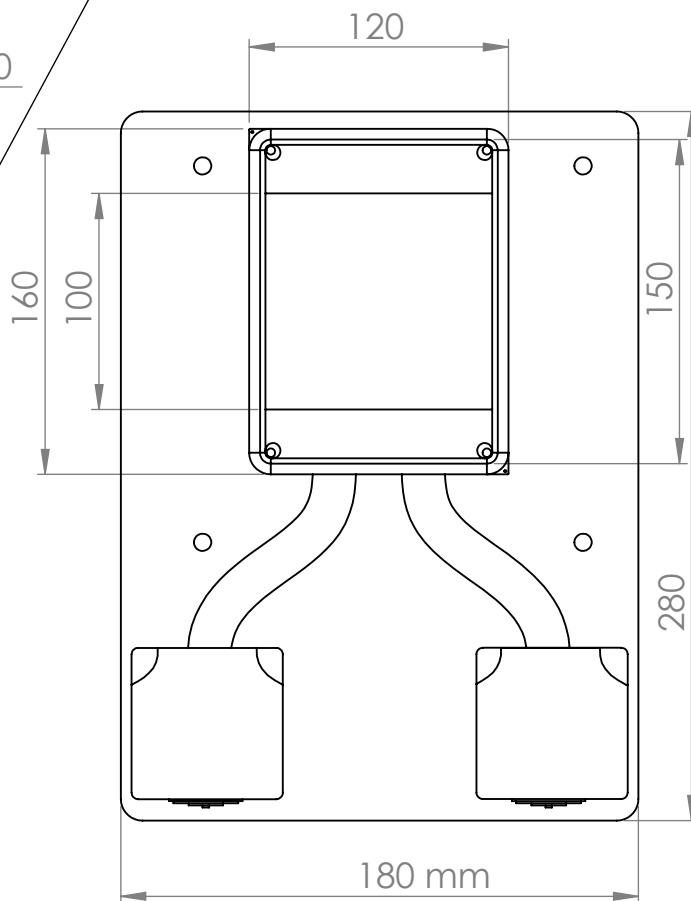

Flexible
Prise hermetique
Multiplexe en bois

Date de conception:
le 13 -11-2024

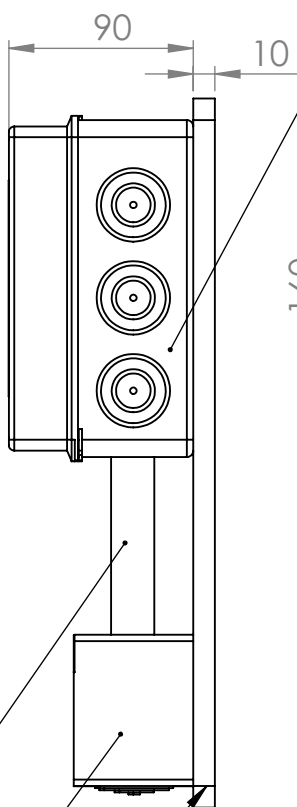

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILIMETRE
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

Echelle 1/ 3.5 sur format A4

DES.PR Ir Byuma kahamba Elie

VERIF. PR Ir Ricky Muhindo

Ir Moïse Kasindi

AP.PR. Directeur Toko Mbiwan

le - -2024

FAB

Nom du plan: **READY BOX**

01

FINITION:

A4

Masse: Kg

Matière:

Echelle 1 sur 1

REVISION: 0